

EINBAU-DOWNLIGHT «ATMO 80» schwarz matt SPOT ENCASTRÉ «ATMO 80» noir mat

Art. 137902
 E-No 941 420 053

Der blendfreie Einbauspot anschlussfertig konfektioniert mit dimmbarem Treiber

Dank des um 50mm nach hinten versetzten Lichtpunktes, verursacht der ATMO keine seitliche Blendung und dies ohne Lichtverlust.

Mit Blattfedern – geeignet für den Einsatz in schmalen Einbetonierbüchsen und Massivholz. Die hohe Lichtleistung und vorzügliche Farbwiedergabe begeistert auch anspruchsvolle Kunden. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht auf jeder Dimmstufe!

Kürzeste Installationszeit durch plug&play Set.

Einsatzgebiet: Hotel, Gastronomie, Büro



Spot encastré, sans éblouissement, prêt à raccorder, avec driver gradable

Grâce au point lumineux décalé vers l'arrière de 50 mm, ATMO ne provoque pas d'éblouissement latéral et ce sans aucune perte de lumière. Avec des ressorts à lames convient pour une utilisation dans des boîtiers d'installation en béton et dans le bois massif. La forte puissance lumineuse et le rendu exceptionnel des couleurs suscitent aussi l'engouement de clients exigeants. Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse.


Installation très rapide grâce au système plug & play.

Domaine d'utilisation: hôtels, gastronomie, bureaux

Anschlussspannung	Tension de raccordement	220-240 V~
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Betriebsstrom	Courant de service	260 mA
Systemleistung	Puissance du système	10,5 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	960 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	38°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Indice de rendu de couleur (CRI)	≥ 94 Ra
Flicker	Fluctuation	0 %
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt 5-100 %, p. LED, charge capacitive 5-100 %
Schwenkbereich	Plage de pivotement	nein, non
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
UGR	UGR	< 7
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté plafond / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Konstantstrom 260mA plug&play, courant constant 260mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	- 20° bis + 45° C, - 20° à + 45° C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	5 Jahre, 5 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	50'000 h L 70/B 50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	matt, mat
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	schwarz RAL 9005, noir RAL 9005
Einbautiefe	Profondeur d'installation	80 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	90 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	80 mm

EINBAU-DOWNLIGHT «ATMO 80» schwarz matt
 SPOT ENCASTRÉ «ATMO 80» noir mat

Art. 137902
 E-No 941 420 053

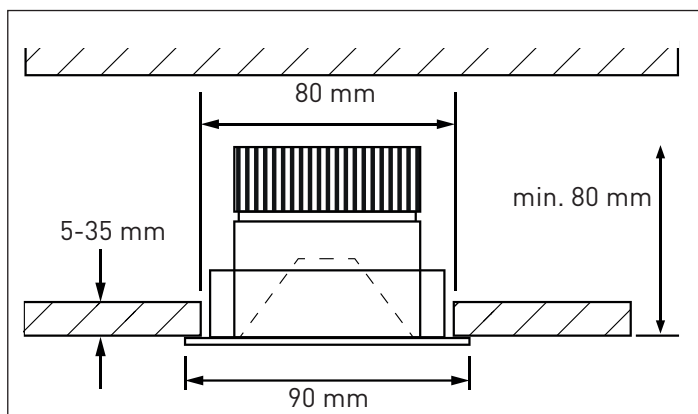

Polar intensity diagram

