MAX HAURI AG

maxLUCE **LED**

EINBAU-DOWNLIGHT **„ATMO“ weiss matt**
*SPOT ENCASTRÉ **„ATMO“ blanc mat***

Art. 137903
E-No 941 420 043

Der blendfreie Einbauspot anschlussfertig konfektioniert mit dimmbarem Treiber
Dank des um 50mm nach hinten versetzten Lichtpunktes, verursacht der ATMO keine seitliche Blendung und dies ohne Lichtverlust.
Mit Blattfedern – geeignet für den Einsatz in schmalen Einbetonierbüchsen und Massivholz. Die hohe Lichtleistung und vorzügliche Farbwiedergabe begeistert auch anspruchsvolle Kunden. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht auf jeder Dimmstufe!
Kürzeste Installationszeit durch plug&play Set.
Einsatzgebiet: Hotel, Gastronomie, Büro

Spot encastré, sans éblouissement, prêt à raccorder, avec driver gradable
Grâce au point lumineux décalé vers l'arrière de 50 mm, ATMO ne provoque pas d'éblouissement latéralet ce sans aucune perte de lumière. Avec des ressorts à lames-convient pour une utilisation dans des boîtiers d'installation en béton et dans le bois massif. La forte puissance lumineuse et le rendu exceptionnel des couleurs suscitent aussi l'engouement de clients exigeants. Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse.
Installation très rapide grâce au système plug & play.
Domaine d'utilisation: hôtels, gastronomie, bureaux

Anschlussspannung	*Tension de raccordement*	220-240V
Anschlussfrequenz	*Fréquence d'alimentation*	50-60Hz
Betriebsstrom	*Courant de service*	260mA
Systemleistung	*Puissance du système*	10,5 W
Farbtemperatur	*Température de couleur*	3000 K
Lichtfarbe	*Couleur émise*	warmweiss, *blanc chaud*
effektiver Lichtstrom	*Flux lumineux réel*	960 lm
Ausstrahlungswinkel	*Angle de diffusion du faisceau*	38°
Farbwiedergabeindex (CRI)	*Indice de rendu de couleur (CRI)*	⩾ 94 Ra
Flicker	*Fluctuation*	0%
Art der Dimmung	*Type de variateur*	Phasenabschnitt 5-100%, *p. LED, charge capacitive 5-100%*
Schwenkbereich	*Plage de pivotement*	nein, *non*
Lichtverteilung	*Répartition du faisceau*	symmetrisch, *symétrique*
Lichtaustritt	*Sortie du faisceau*	direkt, *directe*
UGR	*UGR*	< 7
Schutzklasse	*Classe de protection*	II
Schutzart (IP)	*Indice de protection (IP)*	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, *IP20 côté plafond / IP44 côté local*
Leuchtmittel	*Source d'éclairage*	LED nicht austauschbar, *LED non remplaçable*
Betriebsgerät	*Variateur de commande*	Konstantstrom 260mA plug&play, *courant constant 260mA, plug&play*
Umgebungstemperatur ta	*Température ambiante ta*	- 20° bis + 45° C, *- 20° à + 45° C*
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	*Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)*	ja, *oui*
Garantiedauer	*Durée de garantie*	5 Jahre, *5 ans*
Nutzlebensdauer	*Durée de vie utile*	50'000h L70/B50
Reflektor	*Réflecteur*	hochglänzend, *Fini miroir*
Material	*Matériel*	Aluminium, *Aluminium*
Ausführung der Oberfläche	*Finition de la surface*	matt, *mat*
Gehäusefarbe	*Couleur du boîtier*	weiss RAL 9010, *blanc RAL 9010*
Einbautiefe	*Profondeur d'installation*	80 mm
Aussendurchmesser	*Diamètre extérieur*	90 mm
Einbaudurchmesser	*Diamètre d'encastrement*	80 mm

MAX HAURI AG

maxLUCE **LED**

EINBAU-DOWNLIGHT **„ATMO“ weiss matt**
*SPOT ENCASTRÉ **„ATMO“ blanc mat***

Art. 137903
E-No 941 420 043

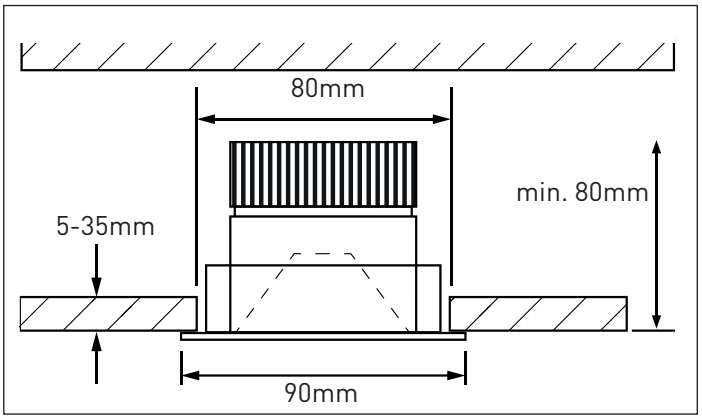
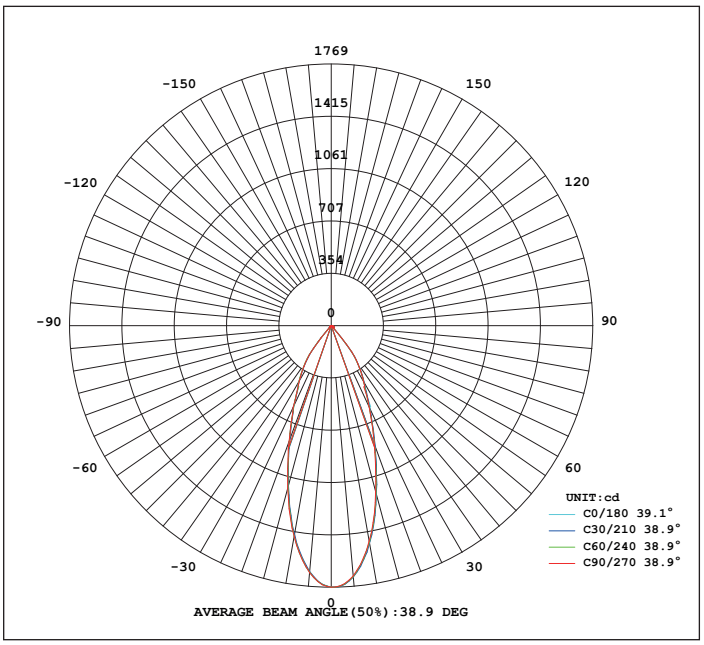
Polar intensity diagram