

**EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ weiss**  
**SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ blanc**

Art. 163878  
E-No 941 300 123




Das Set bestehend aus Spot und Betriebsgerät glänzt mit einem Top Preis-Leistungsverhältnis. Durch die werkzeuglos bedienbaren Doppel-Steckklammern wird die Installationszeit auf ein Minimum reduziert. Stufenlos und flackerfrei dimmbar. Mit Spannfedern.

*L'ensemble composé de spot à encastrer et de contrôle brille par son rapport qualité-prix. Le temps d'installation est réduit au minimum grâce aux doubles bornes enfichables qui peuvent être utilisées sans outils. Gradation infiniment variable et sans scintillement. Avec des ressorts de tension.*

Anschlussspannung	Angle de diffusion du faisceau	220-240 V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Betriebsstrom	Courant de service	350 mA
Systemleistung	Puissance du système	8 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	650 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	36°
Farbwiedergabeindex	Indice de rendu de couleur	≥ 90 Ra
Flicker	Fluctuation	0%
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt, p. LED, charge capacitive
schwenkbar	Orientable sur	30°
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
UGR	UGR	< 10
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Konstantstrom 350 mA plug&play, courant constant 350 mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	- 20° bis + 35° C, - 20 à + 35 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	3 Jahre, 3 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	50'000h L80/B50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	matt, mat
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	weiss RAL 9010, blanc RAL 9010
Höhe/Tiefe	Hauteur/profondeur	50 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	80 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	66 -70 mm

EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ weiss  
 SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ blanc

Art. 163878  
 E-No 941 300 123

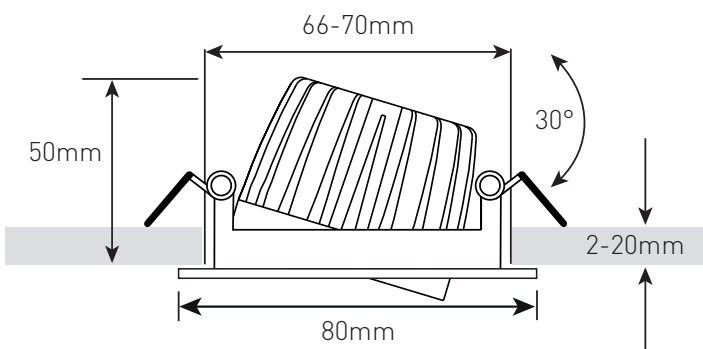

Polar intensity diagram

