Elektronische Überlagerungs-zündgeräte für HS-Lampen 70 (DE) bis 250 W und HI-Lampen 35 bis 250 W

Standardausführung oder mit Abschaltautomatik
Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)
Phasenlage des Zündimpulses:
60–90 °el und 240–270 °el
Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C
Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter
Für Leuchten der Schutzklasse I und II

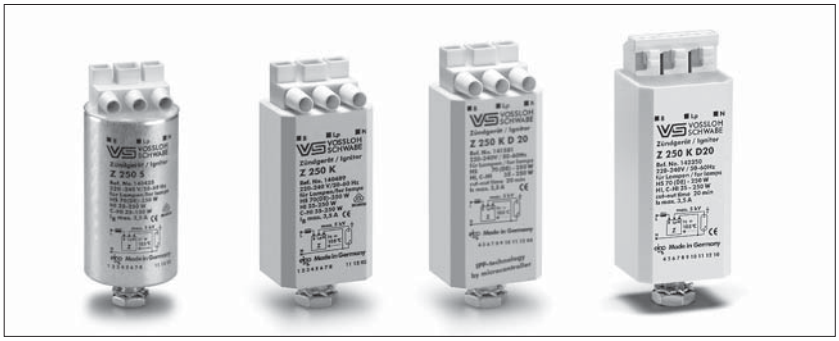

Al-Gehäuse

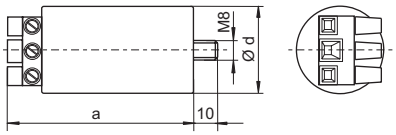

PC-Gehäuse – K

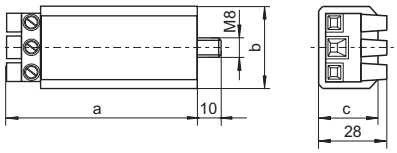

PC-Gehäuse – K D20

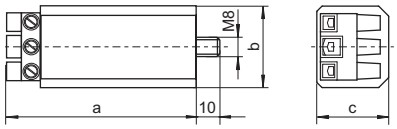

PC-Gehäuse – mit Steckklemmen

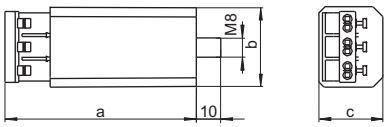

Typ	**Best.-Nr.**	Spannung AC 50 - 60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust-leistung W	Eigener-wärmung K	Zünd-spannung kV	Belastungs-kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	Gewicht g
Kunststoffgehäuse (PC) mit Schraubklemmen: 0,75–4 mm²													
Z 250 K D20	**141581***	220-240	3,5	< 1,8	< 20	4-5	20-100	1216/50-60	–	80	34	30	145

* Mit IPP-Technologie