



Vorschaltgeräte für HI-Lampen bis 2500 W

Bauform: 150x150 mm

Für Halogen-Metaldampflampen (HI)
 Vakuumgetränkt in Polyesterharz
 Schraubklemmen: 0,75-4 mm²
 Für Leuchten der Schutzklasse I
 tw 130



Für Short-Arc-Lampen

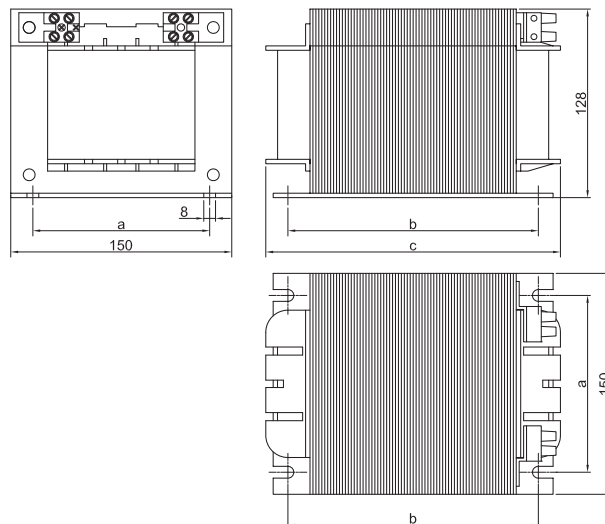

Lampe			Vorschaltgerät										Kondensator	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz*	C _P μ F	I _N A
2000	HI	8,8	J 2000.72	554304	380/400/415, 50	122	135	160	14	70	0,58	A2	37	6
2000	HI	10,3/11,3	JD 2000.82	554306	380/400/415, 50	122	135	160	14	75	0,52	A2	60	6
2500	HI	25,6	J 2500.96	554312	208, 60 230/245, 50	122	175	200	16	-	0,44	A2 A2	260	12,3

* Stufe 2: EeI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017