

## Cinch/RCA-Koaxialkabel für kraftvollen Stereoklang

Wer Wert auf guten Klang legt, benötigt die richtigen Audiokabel. Weil elektromagnetische Wechselwirkungen die empfindlichen Audiosignale schnell beeinflussen können, helfen die mehrfach geschirmten Kabel den feinen Impulsen dabei, unverfälscht bis zum Verstärker zu gelangen. Reine Materialien und die präzise Verarbeitung unterstützen dies zusätzlich.

- **Doppel-Monoaufbau für klare Kanaltrennung**
- **50 Ω definierter Wellenwiderstand**
- **reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität**
- **24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände**

### Technische Daten

#### Anschlüsse

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Steckermaterial:                 | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial:                 | 24-Karat-vergoldet           |
| Schirmung:                       | ja                           |
| Anschluss 1, Typ:                | 2 x CINCH-Stecker (RCA)      |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm):  | 39,8                         |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm): | 14,0                         |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):   | 14,0                         |
| Anschluss 2, Typ:                | 2 x CINCH-Stecker (RCA)      |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm):  | 39,8                         |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm): | 14,0                         |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):   | 14,0                         |

#### Kabel

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Typ:                          | Rundkabel                                      |
| Länge (m):                    | 0,5   1   2   3   5   7,5   10   15   20       |
| Material Innenleiter:         | OFC (sauerstofffreies Kupfer)                  |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 25 x 0,120                                     |
| AWG:                          | 23   |
| Anzahl Schirmungen:           | 2 x  |
| Typ 1. Schirmung:             | Aluminium-Folie                                |
| Typ 2. Schirmung:             | Kupfer-Geflecht 48 Adern x 0,12 mm Querschnitt |
| Material Außenmantel:         | hochelastisches PVC                            |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 7,5  |
| Knickschutz:                  | beidseitig                                     |


#### Signalübertragung

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Übertragungsarten:    | analoge Audiosignale |
| Kapazität (pF):       | 155                  |
| Wellenwiderstand (Ω): | 50                   |


#### Allgemein

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Garantie (Jahre):                  | 10        |

casual





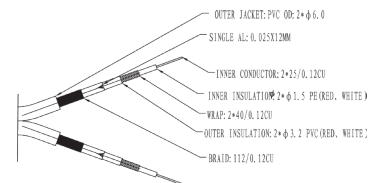






#### Kabelquerschnitt



#### Schaltplan



| Artikelnr. | Kabellängen (m) | Verpackung (Maße in mm)   | Gewicht (kg)                            | Abbildung   | EAN Code        |
|------------|-----------------|---|---|---|-----------------|
| 70376      | 0.50            | Einzelkarton: 185 x 80 x 25<br>Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235  | Einzelkarton: 0.11<br>Export VPE: 5.70  |    | 4 040849 703768 |
| 70377      | 1.00            | Einzelkarton: 185 x 80 x 35<br>Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235  | Einzelkarton: 0.15<br>Export VPE: 5.40  |    | 4 040849 703775 |
| 70379      | 2.00            | Einzelkarton: 185 x 180 x 40<br>Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.26<br>Export VPE: 8.00  |    | 4 040849 703799 |
| 70380      | 3.00            | Einzelkarton: 185 x 180 x 40<br>Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.33<br>Export VPE: 9.40  |    | 4 040849 703805 |
| 70381      | 5.00            | Einzelkarton: 185 x 180 x 55<br>Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.48<br>Export VPE: 10.90 |    | 4 040849 703812 |
| 70382      | 7.50            | Einzelkarton: 185 x 180 x 55<br>Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.65<br>Export VPE: 14.00 |    | 4 040849 703829 |
| 70383      | 10.0            | Einzelkarton: 185 x 180 x 75<br>Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435 | Einzelkarton: 0.84<br>Export VPE: 15.00 |  | 4 040849 703836 |
| 70385      | 15.00           | Einzelkarton: 370 x 185 x 70<br>Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420  | Einzelkarton: 1.29<br>Export VPE: 12.00 |  | 4 040849 703850 |
| 70386      | 20.00           | Einzelkarton: 370 x 185 x 70<br>Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420  | Einzelkarton: 1.64<br>Export VPE: 14.70 |  | 4 040849 703867 |

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

# Stereo audio cable

## cinch coaxial cable for powerful stereo sound

When you value good sound, you will need the right audio cable. Because electromagnetic interactions can easily affect sensitive audio signals, multiple shielded cables assist subtle pulses to be undistorted up to the amplifier. Pure materials, and precise workmanship render additional support.

- double mono design for clear channel separation
- 50 Ω defined characteristic impedance
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

### Specifications

#### Connections

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Plug material:                      | triple-coated PVC / ABS |
| Contact material:                   | 24-Karat gold plated    |
| Shielding:                          | yes                     |
| Port 1, type:                       | 2 x RCA plugs (RCA)     |
| Connector 1, connector length (mm): | 39.8                    |
| Connector 1, connector width (mm):  | 14.0                    |
| Connector 1, connector height (mm): | 14.0                    |
| Port 2, type:                       | 2 x RCA plugs (RCA)     |
| Connector 2, connector length (mm): | 39.8                    |
| Connector 2, connector width (mm):  | 14.0                    |
| Connector 2, connector height (mm): | 14.0                    |

#### cable

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type:                          | Round cable                                   |
| Length (m):                    | 0.5   1   2   3   5   7.5   10   15   20      |
| Inner conductor material:      | OFC (sauerstofffreies Kupfer)                 |
| Inner conductor diameter (mm): | 25 x 0.120                                    |
| AWG:                           | 23  |
| Number of shieldings:          | 2 x   |
| Type of 1st shielding          | Aluminium foil                                |
| Type of 2nd shielding          | Copper braid 48 wires x 0.12 mm cross section |
| Outer sheath material:         | highly elastic PVC                            |
| Outer sheath diameter (mm):    | 7.5   |
| Kink protection:               | on both sides                                 |

#### Signal transmission

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Transmission modes:           | analog audio signals |
| Capacitance (pF):             | 155                  |
| Characteristic impedance (Ω): | 50                   |



#### General

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Operating temperature from / to (°C): | -10 / +80 |
| Warranty (years):                     | 10        |


# clicktronic®

entertainment.  
pure.

casual

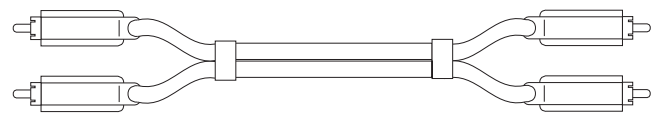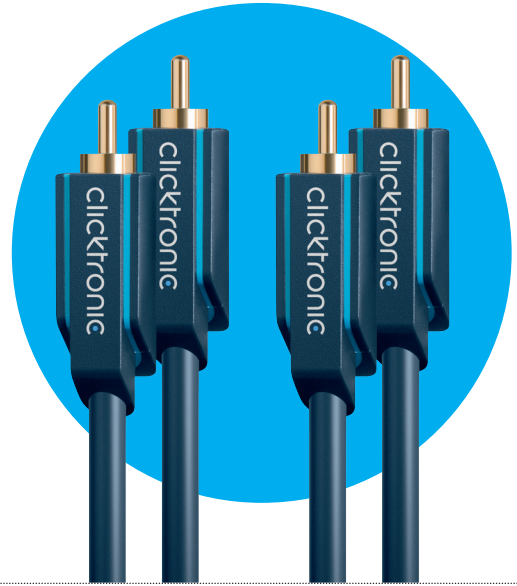

#### Cross section

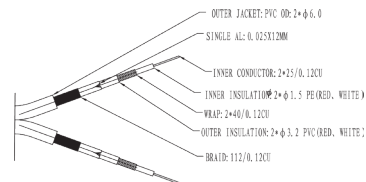










#### Wiring diagram



# Stereo audio cable

cinch coaxial cable for powerful stereo sound

| Article no. | Cable lengths (m) | Packaging dimensions (mm)   | Weight (kg)                                 | Figure  | EAN Code        |
|-------------|-------------------|---|---|---|-----------------|
| 70376       | 0.50              | Single carton: 185 x 80 x 25<br>Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235  | Single carton: 0.11<br>Master carton: 5.70  |    | 4 040849 703768 |
| 70377       | 1.00              | Single carton: 185 x 80 x 35<br>Master carton (30 pcs.): 400 x 270 x 235  | Single carton: 0.15<br>Master carton: 5.40  |    | 4 040849 703775 |
| 70379       | 2.00              | Single carton: 185 x 180 x 40<br>Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.26<br>Master carton: 8.00  |    | 4 040849 703799 |
| 70380       | 3.00              | Single carton: 185 x 180 x 40<br>Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.33<br>Master carton: 9.40  |    | 4 040849 703805 |
| 70381       | 5.00              | Single carton: 185 x 180 x 55<br>Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.48<br>Master carton: 10.90 |    | 4 040849 703812 |
| 70382       | 7.50              | Single carton: 185 x 180 x 55<br>Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.65<br>Master carton: 14.00 |    | 4 040849 703829 |
| 70383       | 10.0              | Single carton: 185 x 180 x 75<br>Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435 | Single carton: 0.84<br>Master carton: 15.00 |   | 4 040849 703836 |
| 70385       | 15.00             | Single carton: 370 x 180 x 70<br>Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420  | Single carton: 1.29<br>Master carton: 12.00 |  | 4 040849 703850 |
| 70386       | 20.00             | Single carton: 370 x 180 x 70<br>Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420  | Single carton: 1.64<br>Master carton: 14.70 |  | 4 040849 703867 |

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany