





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

3000 mm




B

B


C

C

**Anschlussdiagramm / Wiring diagram**

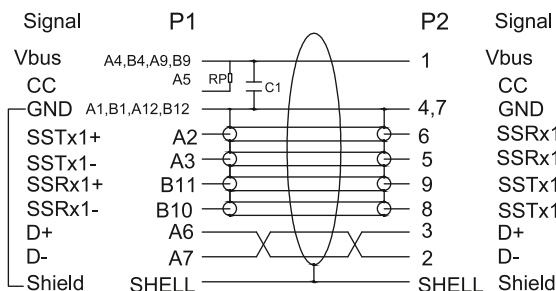

**Aderquerschnitt / Wire cross section**

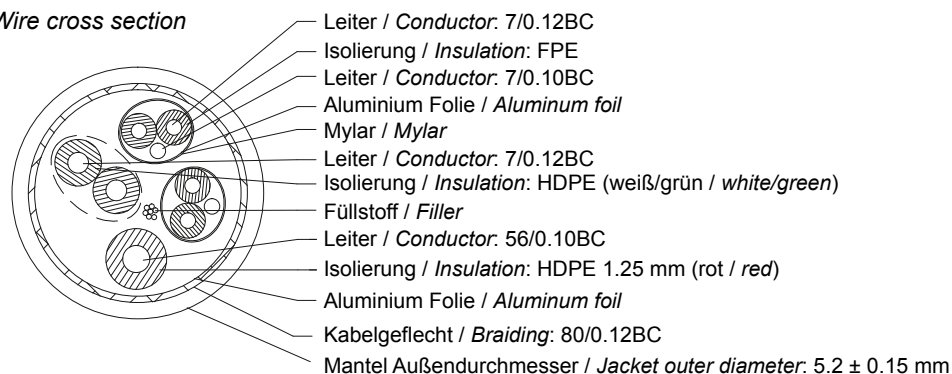

D

D

E

E

F

F



**Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel**

- USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Datentransferrate bis 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
- Retail-Verpackung

- Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker
- Kontakte: vernickelt
- Max. Stromstärke: 3 A
- Material Innengehäuse: PE
- Material Außengehäuse: PVC 35P
- Konformität: REACH, RoHS

**Sync & Charge Super Speed USB-C™ to USB A 3.0 charging cable**

- USB-C™ charging cable for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- data transfer rate up to 5 Gbit/s
- backwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1 device
- retail packaging

- Connectors: USB 3.0 male (type A), USB-C™ male
- Contacts: nickel-plated
- Max. Amperage: 3 A
- Material inner mold: PE
- Material outer mold: PVC 35P
- Conformity: REACH, RoHS

G

G

H

H

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	16.02.2021	aw
		gepr.:	16.02.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
USB-C™/A 3.0 0300	1/1
SCHWARZ 3.0m BOX	von
Zeichnungs-Nr.:	
51762	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

J