


# Technisches Datenblatt

**Handelsname:** Kabelbinder Edelstahl, BxL 4,6x520mm, Kabelbaum, 152mm,  
56kp/550N DIN 14401

**CIMCO-Artikelnr:** 18 6006

**Hersteller/  
Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller  
GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 - 5  
D-42855 Remscheid  
Tel. +49 (0) 21913718-01

**Bereich:** Produktmanagement

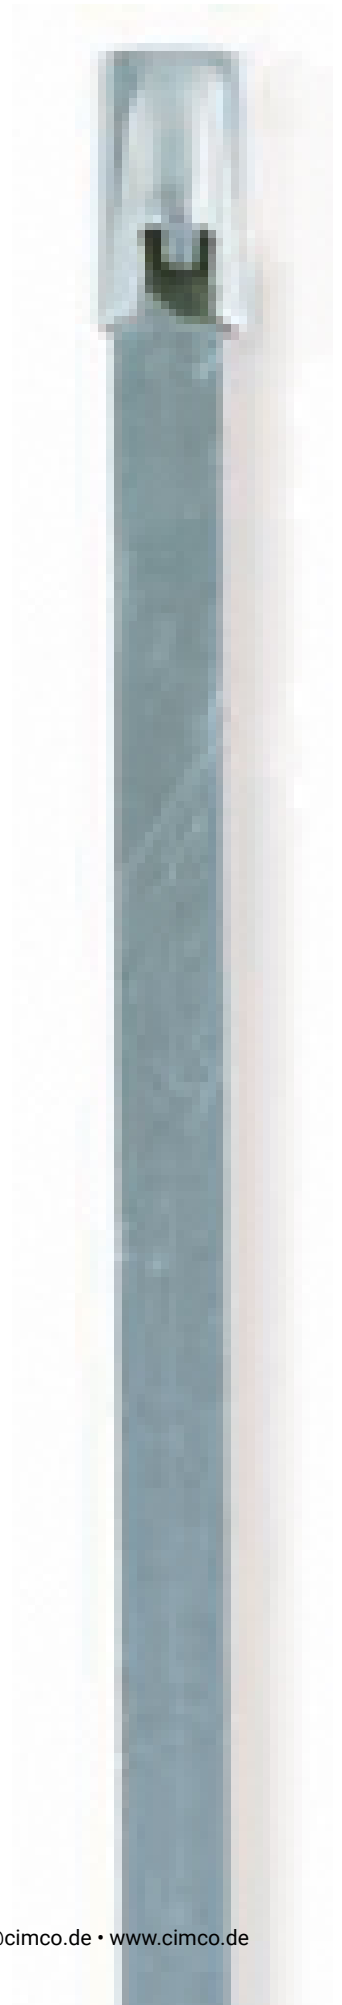

Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401), mit Kugerverschluss, korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80 Grad C bis +538 Grad C) und aggressive Chemikalien, Stahldicke 0, 25mm, Spez. /Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau, in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw. , BxL 4, 6x520mm, Kabelbaum, 152mm, 56kp/550N.

### Technische Daten: Kabelbinder

Breite des Bandes	4.6
Bandlänge	520
Banddicke	0.25
Max. Bündeldurchmesser	152
Min. Haltekraft	550
Betriebstemperatur	-80-538
Montagetemperatur	-10-80
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Stahlnase
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	ja
Halogenfrei	ja
Farbe	sonstige
Transparent	nein
Reflektierend (Leuchtfarbe)	nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	nein
Befestigungsart	sonstige
VG-Zulassung	-
MIL-Zulassung	-
UL-Zulassung	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2