

Kupplungsdose mit Schutzkontakt, Schweizer Ausführung Typ 15
Portable socket-outlet with earthing contact, Swiss version, type 15



Gewicht
/ Weight

82 g



Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 5G1,0 mm², 5G1,5 mm² und 5G2,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 5G1,0 mm², 5G1,5 mm² and 5G2,5 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~, 440 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	SEV 6532-1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 38 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

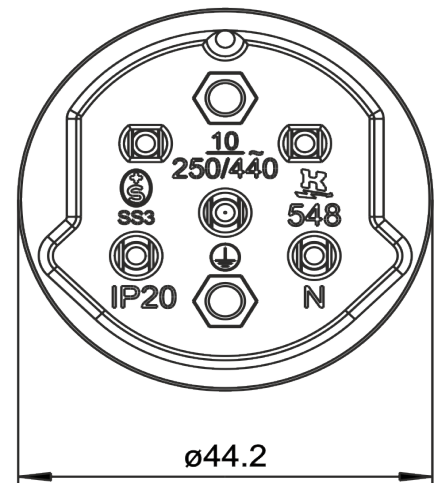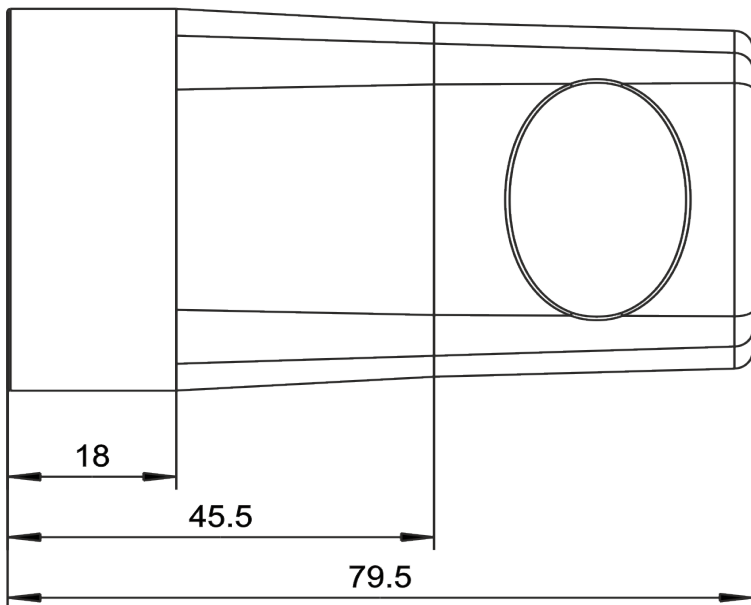

Abisolierung / Wire stripping :

N	L ₁	L ₂	L ₃	PE
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm