

**Stecker mit Schutzkontakt, amerikanische Ausführung**  
**Plug with earthing contact, American standard**



Gewicht  
/ Weight

51 g



**Beschreibung / Description**



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for supply H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>*

**Technische Daten / Specifications**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 125 VAC                            |
| Nennstrom / Rated current        | 15 A                               |
| Bauart / According to            | UL 498                             |
| Anschlüsse / Type of terminals   | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | Messing / Brass                    |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Thermoplast / Thermoplastic        |
| Gehäuse / Cover                  | Thermoplast / Thermoplastic        |

**Abmessungen / Dimensions**

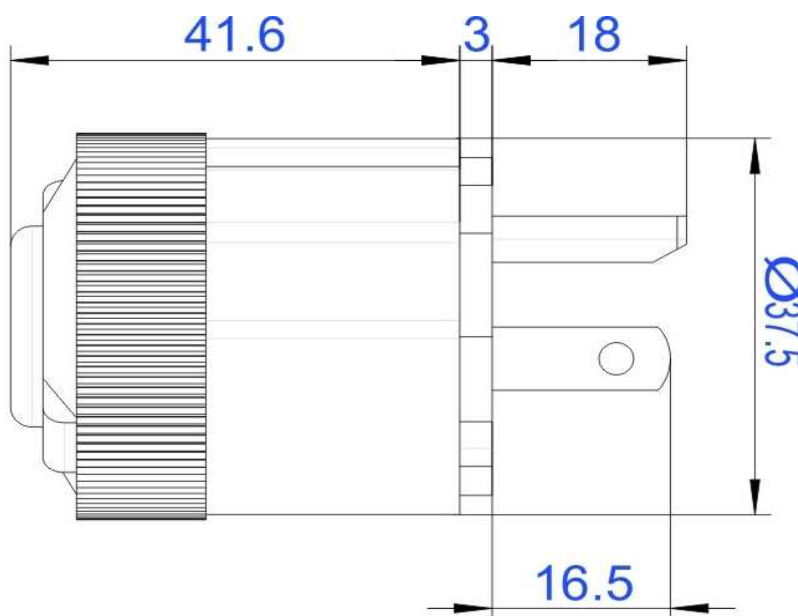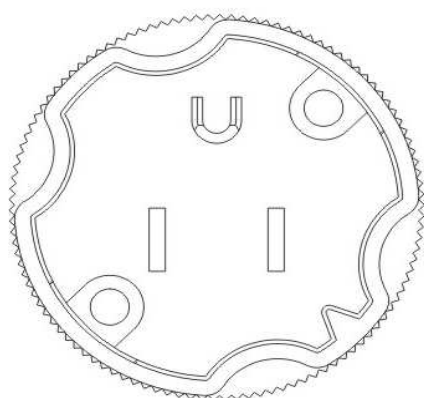

**Abisolierung / Wire stripping:**

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| <b>N</b> | <b>L</b> | <b>PE</b> |
| 20 mm    | 20 mm    | 20 mm     |

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • *Technical data are subject to change*