

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzülle
 Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 28 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05RR-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm², ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm², for lengths over 2 meters only 3G1,0 mm²


Links abgewinkelte Kabeleinführung

Left angled cable entry

Technische Daten / Specifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage | 250 V~ |
| Nennstrom / Rated current | 10 A |
| Bauart / According to | DIN EN 60320-2-2, Normblatt E |
| Anschlüsse / Type of terminals | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 39, Fe |
| Kontaktträger / Carrying parts | Polyamid 6 / Polyamide 6 |
| Gehäuse / Cover | Polyamid 6 / Polyamide 6 |

Abmessungen / Dimensions

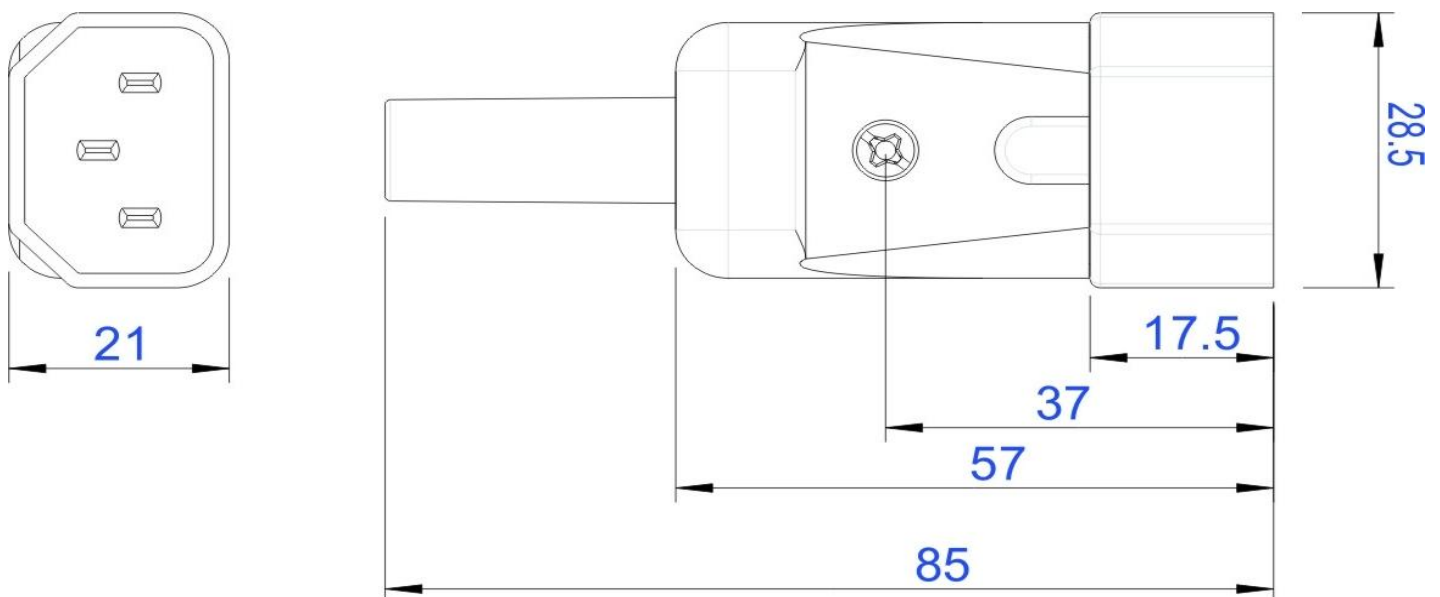

Abisolierung / Wire stripping:

| | | |
|-------|-------|-------|
| N | L | PE |
| 25 mm | 25 mm | 40 mm |