



☆☆☆  
STANDARD

1,5 m

75 dB

## Antennen Anschlusskabel (75 dB)

IEC Stecker > IEC Buchse

Dieses SCHWAIGER<sup>®</sup> Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken können. Das

Kabel wird zwischen der Antennendose und einem Receiver eingesetzt.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KVK15 532  
4004005152265



4 004005 152265

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (KVK15 532)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Schirmung besteht aus Aluminiumfolie und einem Drahtgeflecht
- Zur Verbindung eines Geräts mit Antennenanschluss mit der Antennendose
- Anschlussbeispiel: Antennendose > Kabelreceiver

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Anschlüsse	1x IEC Stecker 1x IEC Buchse
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Kunststoff
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/32er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Kabellänge	1,5 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schweißblister SBL03

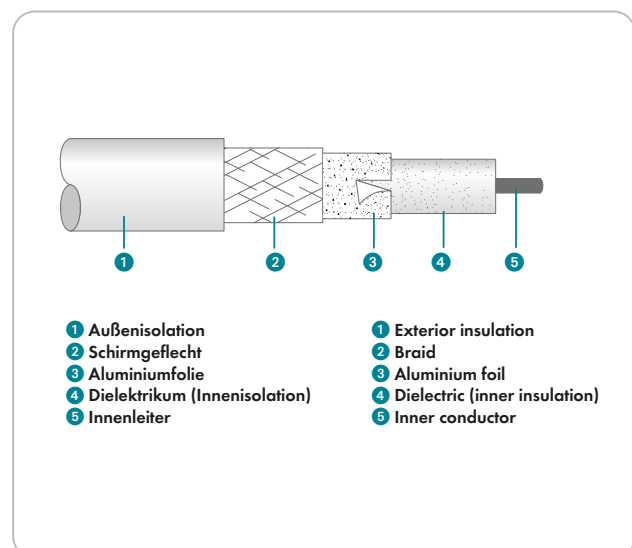

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016