



★★★
PROFESSIONAL

1,5 m

90 dB

2x shielded

HDTV
Hochfrequenztechnik

SAT Anschlusskabel (90 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER[®] SAT Anschlusskabel wird verwendet, um einen Satellitenreceiver mit einer SAT Anschlussdose zu verbinden. Das Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB maximale Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Dank

des Kabelaufbaus zeichnet es sich auch durch eine sehr geringe Signaldämpfung aus.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCHQ15 532
4004005503951



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (KVCHQ15 532)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung für mehrmaliges, sicheres Verbinden
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|--|
| Qualität | PROFESSIONAL |
| Anschlüsse | 2x F-Stecker |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Stecker | Kunststoff voll abgeschirmt |
| Kabelaufbau | 1 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 6,6 mm (Mantel) |
| Schirmungsmaß | > 90 dB |
| Schirmung | 2-fach geschirmt |
| Schirmungsmaterial | Aluminium-Verbundfolie/96er Aluminium-Geflecht |
| Innenleiter | CCS |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsart | Schweißblister SBL03 |

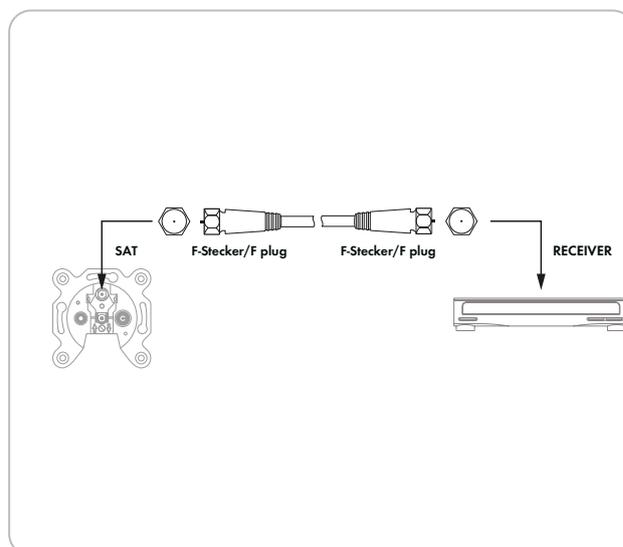

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016